

# 7袋タイプから32袋タイプまで、充実の米専用保管庫。



## 米専用保管庫

### プレハブパネル現地組立タイプ

- 大規模農家向け。
- ベースを米保管用に強度アップ。
- 抗菌パネル、荷ずりを標準装備。

・本機は2~15℃で温度設定が可能ですが、米保管時は8℃以下に設定しないでください。  
・ドレンレスではありません。

玄米  
(30kg)  
**135袋**  
(67.5俵)  
1.5坪  
タイプ



冷却ユニット: **LCDMP1AA** パネル:DKA-135B  
使用温度/9~15℃ 電源/3相200V  
本体寸法/高さ2448×幅2700×奥行1800mm  
内容量/8530ℓ

玄米  
(30kg)  
**180袋**  
(90俵)  
2坪  
タイプ



冷却ユニット: **LCDMP1AA** パネル:DKA-180B  
使用温度/9~15℃ 電源/3相200V  
本体寸法/高さ2448×幅3600×奥行1800mm  
内容量/11460ℓ

玄米  
(30kg)  
**270袋**  
(135俵)  
3坪  
タイプ



冷却ユニット: **LCDMP1AA** パネル:DKA-270B  
使用温度/9~15℃ 電源/3相200V  
本体寸法/高さ2448×幅3600×奥行2700mm  
内容量/17476ℓ

#### 仕様表

(50/60Hz)

広さ(パネル)		1.5坪タイプ(DKA-135B)	2坪タイプ(DKA-180B)	3坪タイプ(DKA-270B)
貯蔵の目安(30kg米袋)		135袋(67.5俵)	180袋(90俵)	270袋(135俵)
外形寸法	mm			
	内容量	8530ℓ	11460ℓ	17476ℓ
冷却ユニット	機種名	LCDMP1AA		
	設定温度範囲	9~15℃		
	運転可能周囲温度	0~43℃		
	電源	3相200V		
	冷却能力*	1.43/1.57kW		
	圧縮機電動機出力	0.75kW		
	使用冷媒	R404A		
製品質量	パネル(冷却ユニット)	345kg(52kg)	430kg(52kg)	566kg(52kg)

※ 外気温度30℃、庫内温度13℃CDBの場合。

## 業務用 冷凍ストッカー【縦型ストッカー ドロワー冷凍庫(引き出し付)】

● 冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。(保冷専用機)

除霜水の水捨て不要で手間要らず。  
大容量ながら縦型スリムなデザインで  
省スペース設置が可能です。


大容量  
200L

- 圧縮機の廃熱利用で除霜水の水捨て不要
- 中身の見えるバスケットで食品の取り出しも簡単
- 縦型スリムで省スペース
- 取外しかんたんだアパッキンで掃除も楽々
- 扉コーナー部にまるみをつけ安全にも配慮

**LBVFD2BS** 希望小売価格 **300,000円**

有効内容積	収納量(目安)
200L	冷凍食品 約76kg

#### 据付けスペース

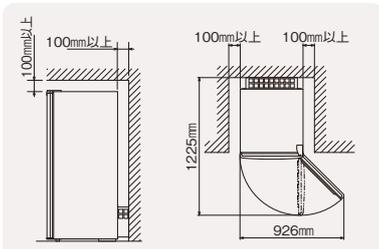

タイプ	縦型ストッカー(ファン式) (注2)	
機種名	LBVFD2BS	
使用周囲温度範囲	10~35℃	
使用周囲湿度	80%以下	
冷媒	R134a	
電源	単相100V、50/60Hz	
電源プラグ	㉑ 2P 125V 7A	
電源コード	mm 1,900	
有効内容積	200	
消費電力(注1)	W 117/122(冷却中)200(霜取時)	
庫内温度性能(注3)	-20℃(「I7」設定時)	
外形寸法	幅 mm 554	
	奥行 mm 710 (注4)	
	高さ mm 1,332	
製品質量	kg 57	
温度調節	ダイヤル式(1~7)	
霜取方式	自動電気ヒーター式	
外装	鋼板、エポキシ樹脂塗装、グレー	
扉	鋼板、エポキシ樹脂塗装	
断熱材	発泡ポリウレタン樹脂(ノンフロン)	
付属品	バスケット	付属個数 (大)4個/底部バスケット(小)1個
	内寸法 mm	(大)幅 384 × 奥行 323 × 高さ 178 (小)幅 379 × 奥行 230 × 高さ 232
	許容荷量 kg	16
取扱説明書		

(注1) 性能条件:周囲温度30℃、湿度60%、直射日光を受けない条件。  
(注2) 霜取中、ファンは停止します。  
(注3) 霜取運転時は庫内温度が上昇することがあります。  
(注4) 100mmの設置スペース寸法を含む。