

別売品 別売品はオーケー器材扱いとなります。□はダイキン工業扱いとなります。

税込

冷媒配管別売品

機種名	AN22GRS 25GRS 28GRS 36GRS 40GRP 50GRP	AN22GSS 25GSS 28GSS 36GSS 40GSP 50GSP	AN22GPS 25GPS 28GPS 36GPS 40GPP 50GPP	AN22GNS 25GNS 28GNS 36GNS 40GNP 50GNP	システムパック P22FTV P22DTV 25FTV 25DTV 28FTV 28DTV	AN63GRP 71GRP 63GSP
別売品名						
フレアナット式 配管セット	3m	KHF233C 12,600円	KHF233C 12,600円	KHF233C 12,600円	KHF233C 12,600円	KHF243C 14,700円
	4m	KHF234C 13,650円	KHF234C 13,650円	KHF234C 13,650円	KHF234C 13,650円	KHF244C 15,750円
	5m	KHF235C 14,700円	KHF235C 14,700円	KHF235C 14,700円	KHF235C 14,700円	KHF245C 16,800円
	7m	KHF237C 17,850円	KHF237C 17,850円	KHF237C 17,850円	KHF237C 17,850円	KHF247C 19,950円
	10m	KHF2310C 22,050円	KHF2310C 22,050円	KHF2310C 22,050円	KHF2310C 22,050円	KHF2410C 25,200円
フレアナット式 (埋込配管用)	15m	KHF2315C 31,500円	KHF2315C 31,500円	KHF2315C 31,500円	KHF2315C 31,500円	KHF2415C 35,700円
	25m	KHF2325C 47,250円	KHF2325C 47,250円	KHF2325C 47,250円	KHF2325C 47,250円	KHF2425C 54,600円
	20m	K-HP23C 21,000円	K-HP23C 21,000円	K-HP23C 21,000円	K-HP23C 21,000円	K-KP24C 26,250円
ペアコイル	30m	K-HP2330C 31,500円	K-HP2330C 31,500円	K-HP2330C 31,500円	K-HP2330C 31,500円	
	既設配管用異径管継手 12.7 9.5用	KHF A34A4 2,100円	KHF A34A4 2,100円	KHF A34A4 2,100円	KHF A34A4 2,100円	
ウォールカバー(1セツト)	ホワイト(10セツト)	KKW413A1 924円	KKW413A1 924円	KKW413A1 924円	KKW413A1 924円	KKW413A1 924円
	ブラック(10セツト)	KKW413A4-W 5,250円	KKW413A4-W 5,250円	KKW413A4-W 5,250円	KKW413A4-W 5,250円	KKW413A4-W 5,250円
ウォールカバー	ブラック(10セツト)	KKW413A4-T 5,250円	KKW413A4-T 5,250円	KKW413A4-T 5,250円	KKW413A4-T 5,250円	KKW413A4-T 5,250円

配管断熱材厚み10mm仕様品です。埋込配管時にご使用ください。

壁掛形室内機用別売品

機種名	AN22GRS 25GRS	AN28GRS 36GRS 40GRP 50GRP 63GRP 71GRP	AN22GSS 25GSS 28GSS 36GSS 40GSP 50GSP 63GSP	AN22GPS 25GPS 28GPS 36GPS 40GPP 50GPP	AN22GNS 25GNS 28GNS 36GNS 40GNP 50GNP	システムパック P22FTV 25FTV 28FTV	システムパック P22DTV 25DTV 28DTV
別売品名							
特付 特殊なし	光触媒+ストリーマフィルターセツト	KAF974B41S 3,255円	KAF974B41S 3,255円	KAF974B41S 3,255円			
	光触媒空清フィルター注1	KAF974B41 1,575円	KAF974B41 1,575円	KAF974B41 1,575円	KAF971A41 2,940円		
	ストリーマ用脱臭フィルター注1	KAF974B43 1,680円	KAF974B43 1,680円	KAF974B43 1,680円			
	光触媒+ストリーマフィルターセツト	KAF974B42S 2,835円	KAF974B42S 2,835円	KAF974B42S 2,835円			
	光触媒空清フィルター注1	KAF974B42 1,365円	KAF974B42 1,365円	KAF974B42 1,365円	KAF971A42 2,310円	KAF952C42 2,100円	
	ストリーマ用脱臭フィルター注1	KAF974B44 1,470円	KAF974B44 1,470円	KAF974B44 1,470円			
	給気フィルター注2(特付)	KAF963A43 1,680円	KAF963A43 1,680円				
	ストリーマユニット注1(1回分)	KAFS974A4 1,575円	KAFS974A4 1,575円	KAFS974A4 1,575円			
	おひさまクリーンフィルター注3(特なし)						KAZ943A4 1,470円
	長時間空清フィルター注4(特なし)						KAF943A4 2,100円
握付さ	K-KIS120A 1,155円	K-KIS120A 1,155円	K-KIS120A 1,155円	K-KIS120A 1,155円	K-KIS120A 1,155円	K-KIS120A 1,155円	
握付さんセツト(10セツト)	K-KF412B1S 9,450円	K-KF412B1S 9,450円	K-KF412B1S 9,450円	K-KF412B1S 9,450円	K-KF412B1S 9,450円	K-KF412B1S 9,450円	
半間スベサー(2枚入)	KKF974A4 5,775円	KKF974A4 5,775円					
かんたんリモコン(点字表示付)	KRC934A1 3,465円	KRC934A1 3,465円	KRC934A1 3,465円	KRC934A1 3,465円	KRC934A1 3,465円	KRC934A1 3,465円	
ドレンアップキット	K-KDU571CS 46,200円	K-KDU571CV 46,200円	K-KDU571CS 46,200円	K-KDU571CV 46,200円			
エアカットドレンプラグ	KDP937A4 2,310円	KDP937A4 2,310円	KDP937A4 2,310円	KDP937A4 2,310円	KDP937A4 2,310円	KDP937A4 2,310円	

注1.交換のめやすは約3年(半年に一度のつけおき洗いで効果が回復します。)注2.交換のめやすは約1年。KAF963A43は2枚入。注3.定期的に天井干すことで、湿度効果が再生します。  
注4.交換のめやすは約1年(3ヶ月に一度のつけおき洗いで効果が回復します。)注5.ドレンアップキット-K-KDU571CS(単相100V用)、K-KDU571CV(単相200V用)は、別途電源が必要です。  
注6.F型のNタイプは、別売の遠隔制御P板セットKRP965A1が必要です。注7.G型のNタイプは、別売の遠隔制御P板セットKRP971A1が必要です。

リモコン用別売品

機種名	AN22GRS 25GRS 28GRS 36GRS 40GRP 50GRP 63GRP 71GRP 22GSS 25GSS 28GSS 36GSS 40GSP 50GSP 63GSP	AN22GPS 25GPS 28GPS 36GPS 40GPP 50GPP	AN22GNS 25GNS 28GNS 36GNS 40GNP 50GNP	システムパック P22FTV 25FTV 28FTV 22DTV 25DTV 28DTV	
別売品名					
薄形リモコン	3m		KRCW101A03 1,260円	KRCW101A03 1,260円	KRCW101A03 1,260円
	8m		KRCW101A08 2,520円	KRCW101A08 2,520円	KRCW101A08 2,520円
	12m		KRCW101A12 3,255円	KRCW101A12 3,255円	KRCW101A12 3,255円
	20m		KRCW101A20 4,620円	KRCW101A20 4,620円	KRCW101A20 4,620円
	リモコン本体注1		KRC944A1 1,480円	KRC944A1 1,480円	KRC944A1 1,480円
P板			KRP971A1 5,775円		
紛失防止金具注2	KKF936A4 2,100円	KKF936A4 2,100円	KKF936A4 2,100円	KKF917A4 1,470円	

注1.標準の液晶ワイヤレスリモコンとの併設はできません。注2.KKF936A4は5個セット。

ホームオートメーション用別売品

機種名	AN22GRS 25GRS 28GRS 36GRS 40GRP 50GRP 63GRP 71GRP AN22GSS 25GSS 28GSS 36GSS 40GSP 50GSP 63GSP	AN22GPS 25GPS 28GPS 36GPS 40GPP 50GPP	システムパック P22FTV 25FTV 28FTV 22DTV 25DTV 28DTV	AN22GNS 25GNS 28GNS 36GNS 40GNP 50GNP
別売品名				
ホームオートメーション用コントローラーボックス	KRC65 17,325円			KRC65 17,325円
専用P板	KRP413A1S 10,815円			KRP413A1S 10,815円+KRP971A1 5,775円注4
集中管理コントローラー	DCS302C1注3 オープン価格	DCS302C1注3	オープン価格	DCS302C1注4 オープン価格
ON/OFFコントローラー	DCS301B1注3 オープン価格	DCS301B1注3	オープン価格	DCS301B1注4 オープン価格
スケジュールタイマー注5	DST301B1注3 オープン価格	DST301B1注3	オープン価格	DST301B1注4 オープン価格
DIII-NET対応	KRP928B2S 12,705円	KRP928B2S		KRP928B2S 12,705円+KRP971A1 5,775円注4
集中制御用連絡電線	KDC100A12 10,395円	KDC100A12		KDC100A12 10,395円
コインタイマー本体注1	K-RT3B1 28,350円	K-RT3B1		K-RT3B1 28,350円
タイマーP板	KRP413A1S 10,815円	KRP413A1S		KRP413A1S 10,815円+KRP971A1 5,775円注4
停電復帰後の自動始動対応	KRP413A1S 10,815円	KRP413A1S		KRP413A1S 10,815円+KRP971A1 5,775円注4
制御用P板セツト	中距離用(50m)常時接点対応			KRP413A1S 10,815円注2
	長距離用(100m)瞬時接点対応			KRP971A1 5,775円注4
	中距離用(50m)瞬時接点対応	KRP413A1S 10,815円注2		
	中距離用(50m)常時接点対応			

注1.コントローラー電源が必要です。注2.長距離(100m)瞬時接点/常時接点切換え対応。運転表示・異常表示取出し可能。停電復帰。  
注3.P板KRP928B2Sを用いて接続できます。注4.G型NタイプはP板KRP928B2SとKRP971A1をF型NタイプはP板KRP928B2SとKRP965A1を用いて接続できます。注5.単独で設置する場合には別途DC16Vの電源が必要です。

ホームオートメーションに関するご注意

- ホームオートメーションを行う場合、アダプターP板の室内機内への組込みはできません。(アダプターP板 ケースサイズ:高さ36mm、幅140mm、奥行75mm)
- ワイヤレスリモコンが紛失するおそれがある場合は別売の紛失防止金具をご使用ください。

オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

価格は税込価格を表記しています。

別売品のお求めについて

別売品のご購入に際しては、お買上げの販売店にご注文していただく方法のほか、印の別売品に限ってダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。

ダイキン  
コンタクトセンター 0120-88-1081  
営業時間 24時間365日対応

- お電話でお申し込み下さい。
- 宅配便にて配達します。お申し込み日より通常1週間から10日後に配達します。
- 代金のお支払い。商品のお届け時に、商品の代金及び送料、消費税を併せてお支払いください。

ドレンアップキット  
K-KDU571CS・K-KDU571CV

用途・特長



既築・リフォーム時に設計自由度向上。  
運転音わずか25dB。  
壁掛形エアコンにマッチしたデザイン。  
安全性の高いダブルフロートスイッチ。



主仕様

品番	K-KDU571CS	K-KDU571CV
ドレンアップ高さ [mm]	1000	1000
運転音 [dB]	25	25
電源 (別途必要)	単相100V	単相200V
消費電力 [W]	12/11	13.5/12
外形寸法 [mm]	270 x 260 x 165	
質量 [kg]	3.0	
ドレン配管 (現地調達)	VP20	

設置例 左取付時(右取付時同じ要領)

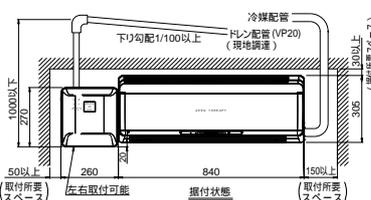

注1.ドレンアップキットの据付は、単体で壁面への取付となります。  
2.本図は左取付時を示す。右取付時同じ要領で取付できます。  
3.ドレンアップ設置場所は、ルームエアコンの右取付所要スペースおよび、サービス所要スペースを確保して設置してください。立上り高さは600-1000の間で設定してください。600以下で設定されるとポンプの運転音が大きくなる場合があります。