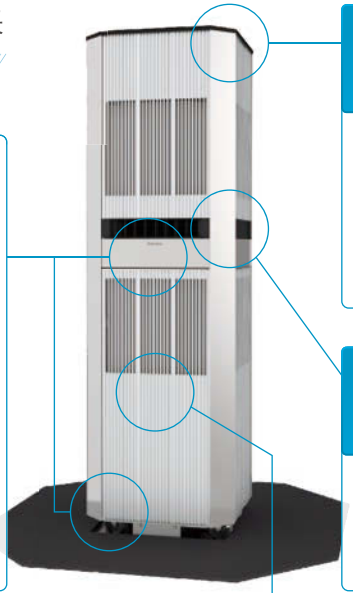
アウタータワー 主な特長



簡単移動 キャスター・取っ手付きでラクラク移動

本体には搬入・搬出用のキャスターと取っ手があるため、搬入時はもちろん、設置後のレイアウト変更も容易に行えます。


運搬用取っ手


キャスター(4箇所)

簡単搬入 クレーンによる吊り作業もラクラク

本体上面の天板の四隅にアイボルト用のねじ穴(大きさ:M8)があるので、クレーン等での吊り作業が可能。

※アイボルト、樹脂ワッシャーは現地調達となります。


アイボルト用ネジ穴(4箇所)



ガード付き 吸込口・吹出口はガード付きでお子様にも安心

多くの人が安全にお使いいただけるように、吸込口・吹出口には指が入らないような構造になっています。


吹出口

簡単操作 直感的な操作ができるコントロールパネル



バックライト付きの画面で、夜間や暗い場所でも、安心して操作いただけます。

スケジュールタイマー搭載

使用状況に合わせて運転、停止のスケジュール管理が行えます。


運転のスケジュールを曜日ごとに1日8回まで設定可能。



鍵穴&パスコードロックでセキュリティ対策

コントロールパネルのカバーに付属している固定用ツメの穴に、南京錠(現地調達品)などのカギを取り付けることでコントロールパネルを施錠することができます。

また、コントロールパネル自体にパスコード(4桁)を設定することも可能です。


コントロールパネルカバー固定用ツメ

コントロールパネル

■ 製品仕様

屋外用エアコン〈一体形〉 アウタータワー SPP71AV			
電　源			単相　200V　50/60Hz
冷風吹出温度差(deg)		50/60Hz	8/9 注1
冷房能力(kW)		50/60Hz	6.3/7.1 注2
冷房風量(㎥/min)		急/強/弱	28.8/22.1/18.0 注3
外寸(mm)	本体	高さ×幅×奥行	1700×521×521
	据付板	高さ×幅×奥行	4.5×1016×1016
質量(kg)	本体		100
	据付板		34
電気特性 冷房	運転電流(A)	50/60Hz	11.0/12.0 注2
	定格消費電力(kW)	50/60Hz	2.00/2.30 注2
運転音　音圧レベル(dB)		急/強/弱	60/56/53
使用冷媒			R32
防水性能			IPX4
運転可能外気温			冷房 20℃～40℃ 注3
運転モード			冷房・(暖房 注4)・送風 注5
移動方法			キャスター4輪(ロック付)
設置方法			別売品の据付板にボルト固定もしくは基礎ボルト施工
ドレン排水　接続ホース内径(mm)			φ14 注6
ブレーカー容量(A)			20

注1.周囲条件35℃D.B 24℃W.B、風量「急」時の数値です。周囲条件35℃D.B 28.5℃W.B 、風量「急」時の冷風吹出温度差(50Hz/60Hz)は7.0/7.5(deg)、
周囲条件37℃D.B 30℃W.B、風量「弱」時の冷風吹出温度差(50Hz/60Hz)は9.5/10.0(deg)です。
注2.周囲条件37℃D.B 30℃W.B時の数値です。
注3.運転可能外気温の上限付近では、自動で風量が落ちることがあります。また、運転可能外気温を超えた場合は自動で送風運転に切り替わります。
注4.暖房は外気7～25℃の範囲で運転でき、風量「弱」設定時、風量7(㎥/min)、吹出温度差約20(deg)の風が出る弱暖房機能です。(リモコンには暖房と表示されます)
※運転可能外気温の下限付近では、自動で風量が落ちることがあります。
注5.製品へ電源供給後、冷房時は約15分間、暖房時は約90分間は機器保護のため冷房・暖房運転ができません。
注6.ドレンタンクは付属しておりません。本体付近の側溝等への排水が前提となります。

■ 必須別売品



ダイキン工業(株)扱い

品名	品番
据付板	BKSB40A71
据付マット	BKSA40A71
基礎ボルト据付金具	BKT40A71

本体設置の際、「据付板」によるボルト固定または「基礎ボルト据付金具」による基礎ボルト施工のどちらかが必須となります。

■ 別売品

オーケー器材(株)扱い

品名	品番
吹出口閉鎖材キット 壁付け設置の場合、吹出し口を2方向まで閉鎖できます。  例:3方吹き(1方閉鎖)の場合	KDBH40A71
風向調整付き吹出口ユニット 上下方向へ風向を調整することができます(手動) 	KPW40A71

- オイルミストなどの発生する油煙環境や、粉塵・砂塵環境での設置は避けてください。
- 耐塩害仕様・耐重塩害仕様はご用意しておりません。
- 発電機を使用する場合は、7.2/8.3kW(50/60Hz)程度の電力を供給できるものをご使用ください。