
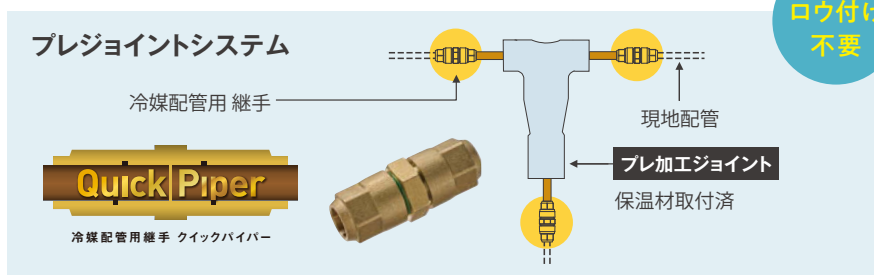


分岐接続もロウ付け不要で簡単施工&時短

「プレジョイントシステム(別売品)」で分岐接続時の作業時間を抑え、施工品質も向上。

ロウ付け
不要

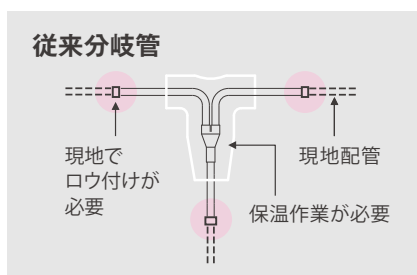


プレ加工でロウ付け不要

クイックパイパーとプレ加工ジョイントをスパナで締め付けるだけで施工が完了。ロウ付けは不要です。



差し込み位置をマーキング

クイックパイパーの差し込み位置をプレ加工ジョイントにマーキング済み。現地の作業時間を短縮します。



保温材を取付け済み

クイックパイパーにも分岐管にも保温材が取付けられているので、保温作業が簡単です。



・冷媒配管用継手「クイックパイパー」を使用するには、施工講習を受講する必要があります。
お申し込みはオーケー器材(株)までお問い合わせください。

寒冷地エアコン室外機設置のポイント


積雪対策



地上に設置する場合




壁面に設置する場合




屋上に設置する場合

風向き対策

季節風などができるだけ直接あたりにくい位置に設置してください。



ドレン(排水凍結)対策

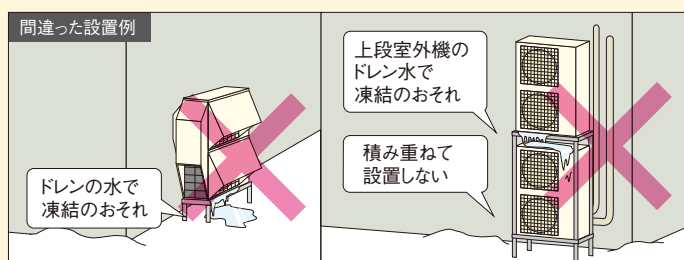

● 室外機が雪で埋まらないよう、また、底フレームの下面に氷が成長しないよう、予想される雪面より底フレームが500mm以上高くなるようにしてください。