


換気とエアコンの連動制御※¹でさらに省エネ

※¹.連動制御の実施には、エアコンとの通信線の接続および設定が必要です。

外気冷房運転 換気モード自動運転(バイパス制御)


外気冷房でエアコンの冷房負荷を軽減

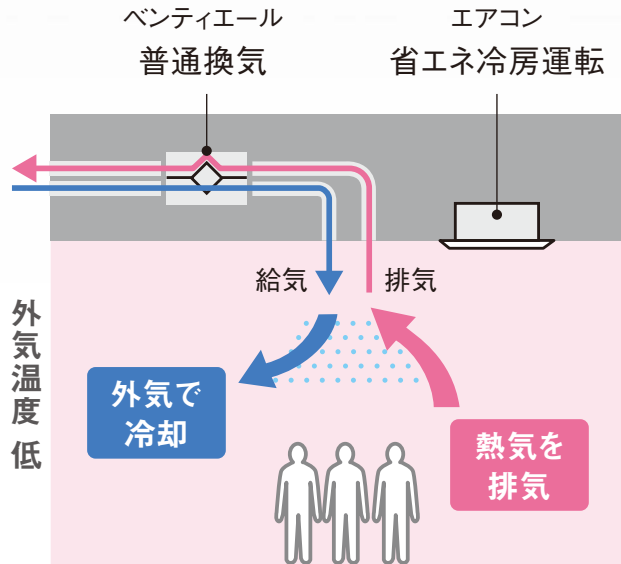

エアコンの設定温度より外気温度が低い場合、普通換気で外気をそのまま取り入れ、空調負荷を軽減します。

自動ナイトバージ機能


深夜の外気冷房で、翌朝の冷房負荷を軽減

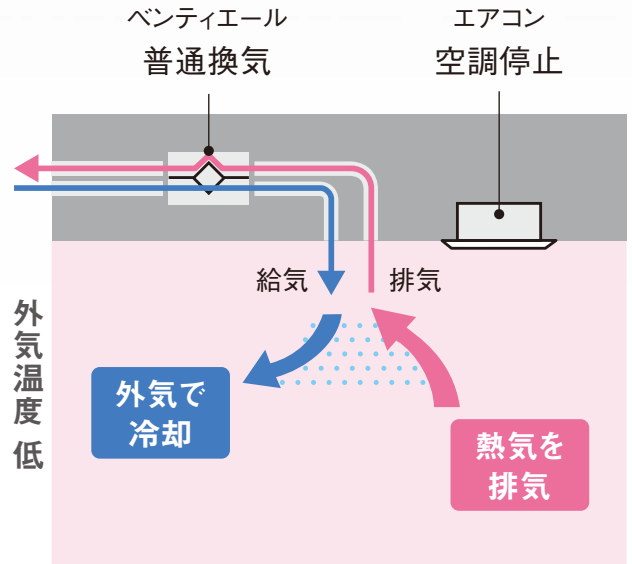

夏の深夜、外気温が室温より低い場合に外気で室内を冷やし、翌朝のエアコン立上げ時の冷房負荷を軽減します。

予冷・予熱制御


設定温度に達するまで換気停止

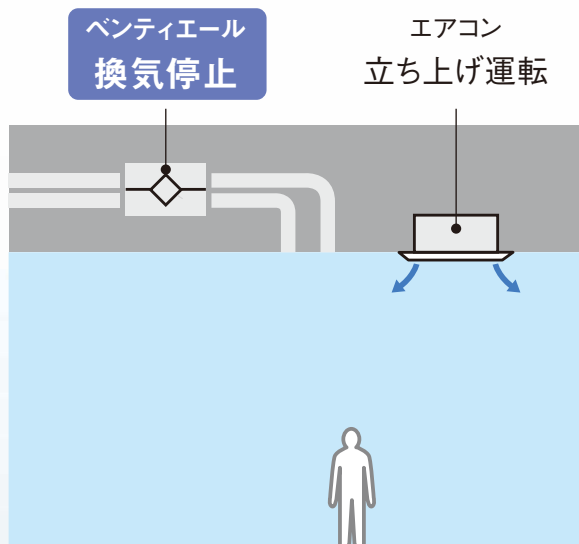

換気の開始時間をエアコンの運転開始から遅れさせることで、エアコン立上げ時の空調負荷を軽減します。

不在時停止モード(空調側)連動

無人状態のムダな運転を回避

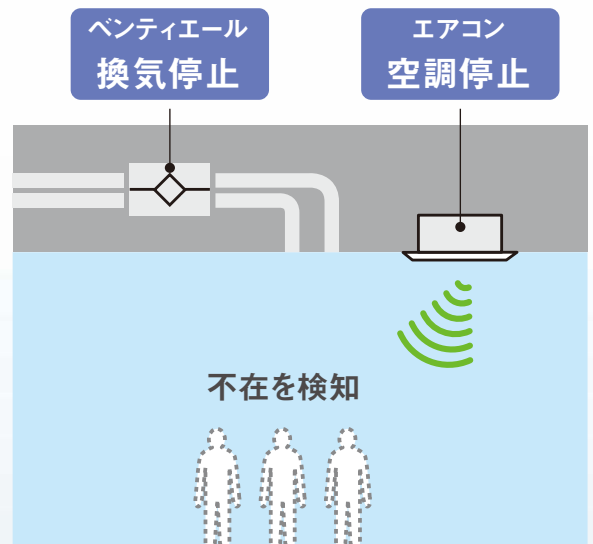

エアコンの人検知センサーが、室内が無人であることを検知すると、空調と同時に換気も停止。運転のムダを抑えます。