RX SERIES 加湿・除湿能力がさらにアップ 換気機能搭載「うるさらX」

NEW 2023年モデル
2022年11月発売

北海道電力推薦あったかエアコン

換気できるエアコン［給気／排気切換方式］

うるるとさらら

STREAMER

カラー:ホワイト(-W)(N9.5)

カラー:ベージュ(-C)(1Y 7.5/2)

日本製
(リモコンは除く)

かんたん大画面リモコン
リモコン部品番号
ARC472A115

リモコンホルダーは付属していません。

(別売のリモコンホルダーはP.97をご参照ください。)

GOOD DESIGN

公益財団法人 日本デザイン振興会
2018年度グッドデザイン賞受賞(住宅設備機器部門)
受賞対象機種：RX・AX・DXシリーズ(2023年モデル)

R32

外気温 50℃※1 運転OK

外気温 −25℃※1 運転OK
(加湿運転は −10℃)

既設配管再利用
埋設の既設配管は不可(加湿ホースが必要なため)

グリーン購入法 調達基準適合商品
(9.0kWは除く)

フロンラベル A 地球温暖化への影響

冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)の区分
区分(い)

詳細はP.88をご参照ください。

加湿ホース[外径φ35(内径φ28)、6m] 標準付属

2.2〜4.0(100V)kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



4.0(200V)〜9.0kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



( )内は突起物の寸法です。　★ 8.0・9.0kWは72mm

ご購入前に必ずお読みください!

うるるとさらら施工上のご注意

加湿ホースの接続工事が必要です。
(本工事なしではエアコンの運転ができません)

①加湿ホース[外径φ35(内径φ28)、6m]が標準付属されています。
②埋設の既設配管には対応できません。(加湿ホースが必要なため)
③配管貫通穴は以下を推奨します。2.2〜5.6kWはφ65以上、6.3〜9.0kWはφ70、高断熱ホース使用時はφ75。
④加湿ホースの曲げ回数はできるだけ少ない方が望ましいですが、最大連絡配管長さで8回曲げを施工しても問題ありません。
⑤ホース曲げは90度以上の角度での据付をしてください。(図1)
⑥10m超過〜15mの場合は図2に従って高断熱ホースをご使用ください。室内機から1.5mまでは付属の加湿ホース[外径φ35(内径φ28)]が使用できます。この場合の高断熱ホースの長さは13.5m以内とし、全長を15m以内としてください。配管貫通穴はφ65またはφ70が使用可能です。
⑦屋外用化粧ダクトは、オーケー器材製TD・TLシリーズよりお選びください。

図1



図2



加湿ホースの内径がφ28に変更されました。
従来の加湿ホースφ25は使えませんのでご注意ください。

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、運転時のフラップ可動範囲を確保した上で設置してください。

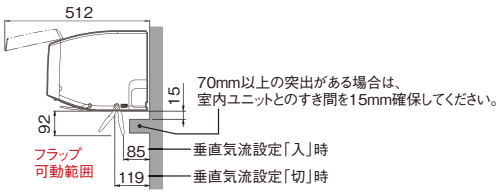

ご販売店様へ

●配管セット(4m)K-HFD234B…注 11,880円(税抜き10,800円)
※6.3〜9.0kWクラスはK-HFD244B…注 17,600円(税抜き16,000円)
注)価格は1セットあたりの価格です。
ご注文の際には梱包入数の5セット単位でお願いします。
●据付さんは同梱されていません。
●異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付けを推奨します。

R32採用商品は、R410Aと設計圧力が同等であるため、据え付け・サービス時にはR410Aと同じ工具類が利用できます。

暖房時／冷房時　おもに6畳程度

S223ATRS-W(-C)

価格 451,000円(税抜き 410,000円)

室内 F223ATRS-W(-C)／質量16kg 182,600円(税抜き 166,000円)
室外 R223ARS／質量41kg 268,400円(税抜き 244,000円)
室内電源タイプ 単 100V Ⓘ 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管15m(チャージレス15m)　最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜7畳 (9〜11㎡)	2.5 (0.6〜6.2)	450 (110〜1,880)
冷房	6〜9畳 (10〜15㎡)	2.2 (0.5〜3.3)	425 (115〜960)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
630kWh		100%	6.6

低温暖房能力4.5kW(外気温2℃時)*1

暖房時／冷房時　おもに8畳程度

S253ATRS-W(-C)

価格 495,000円(税抜き 450,000円)

室内 F253ATRS-W(-C)／質量16kg 195,800円(税抜き 178,000円)
室外 R253ARS／質量41kg 299,200円(税抜き 272,000円)
室内電源タイプ 単 100V Ⓘ 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管15m(チャージレス15m)　最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜8畳 (10〜13㎡)	2.8 (0.6〜6.3)	510 (110〜1,840)
冷房	7〜10畳 (11〜17㎡)	2.5 (0.5〜3.5)	500 (105〜920)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh		100%	6.6

低温暖房能力4.7kW(外気温2℃時)*1

スマホを使って、家の中でも外出先でもエアコン操作できる。
無線LAN接続機能 内蔵 ▶P.21

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。

価格は税込価格、( )内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。