天井埋込カセット形〈シングルフロータイプ〉

● フラットパネルの場合

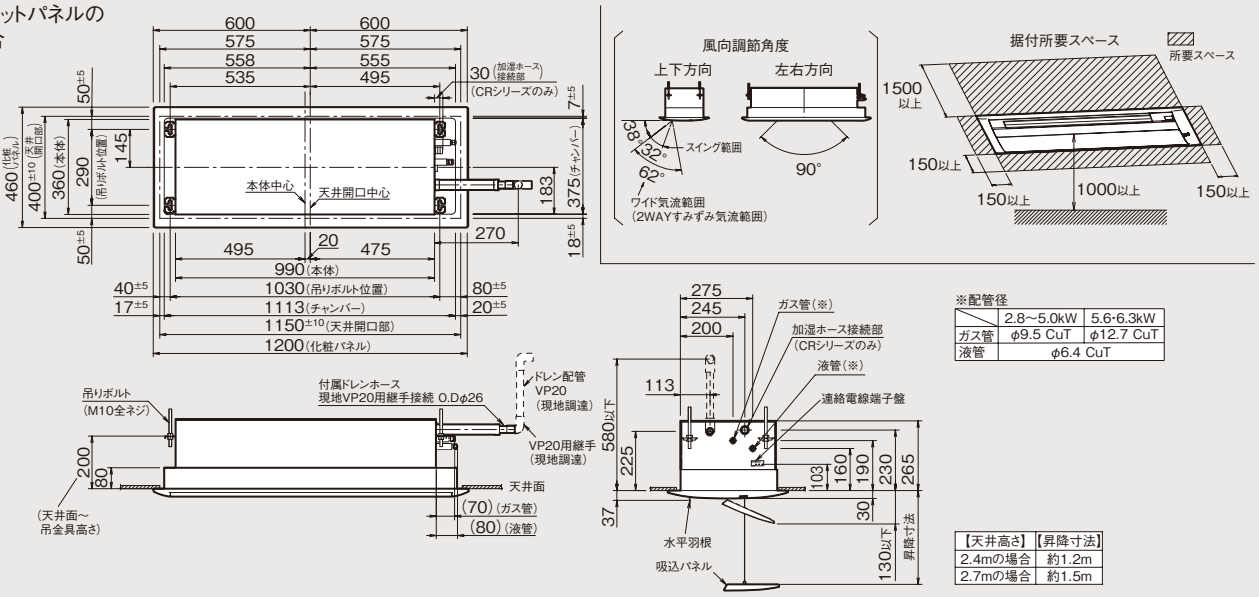

※配管径

	2.8～5.0kW	5.6･6.3kW
ガス管	φ9.5 CuT	φ12.7 CuT
液管	φ6.4 CuT	

【天井高さ】	【昇降寸法】
2.4mの場合	約1.2m
2.7mの場合	約1.5m

● 標準パネルの場合

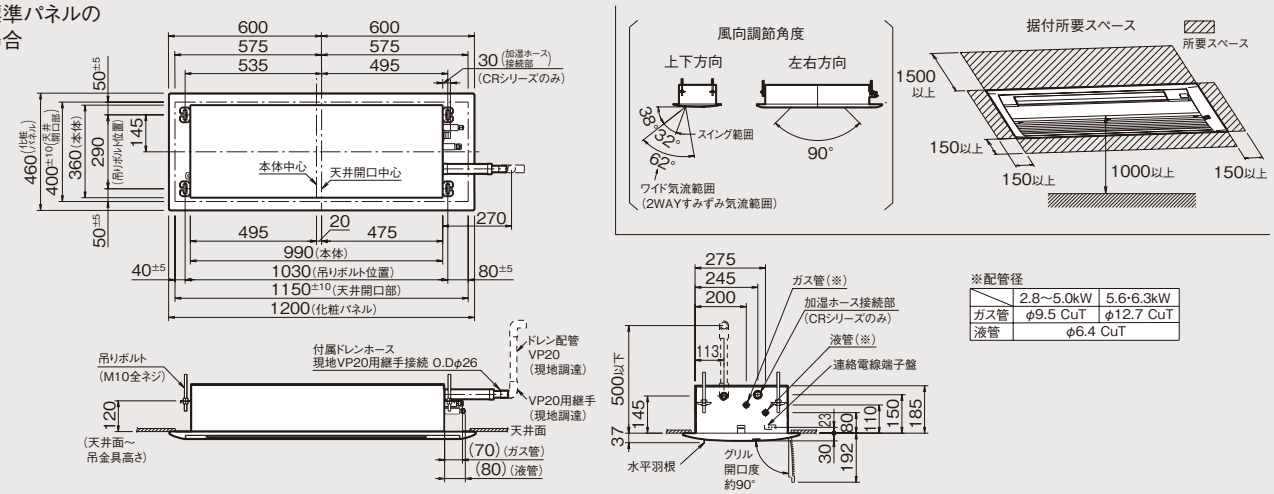

※配管径

	2.8～5.0kW	5.6･6.3kW
ガス管	φ9.5 CuT	φ12.7 CuT
液管	φ6.4 CuT	

セパレート形(CRシリーズ)
S28ZCRV･S36ZCRV･S40ZCRV･S50ZCRV･S56ZCRV･S63ZCRV
(商品紹介P.40)(室外機外形図P.90)

セパレート形(Cシリーズ)
S28ZCV･S36ZCV･S40ZCV･S50ZCV･S56ZCV･S63ZCV
(商品紹介P.43)(室外機外形図P.91)

セパレート形(CDシリーズ)
S284ACDV･S404ACDV･S564ACDV
(商品紹介P.42)(室外機外形図P.91)

システムマルチ
C28ZCV･C36ZCV･C40ZCV･C50ZCV･C56ZCV
(商品紹介P.59)(室外機外形図P.92)

天井埋込カセット形〈ダブルフロータイプ〉

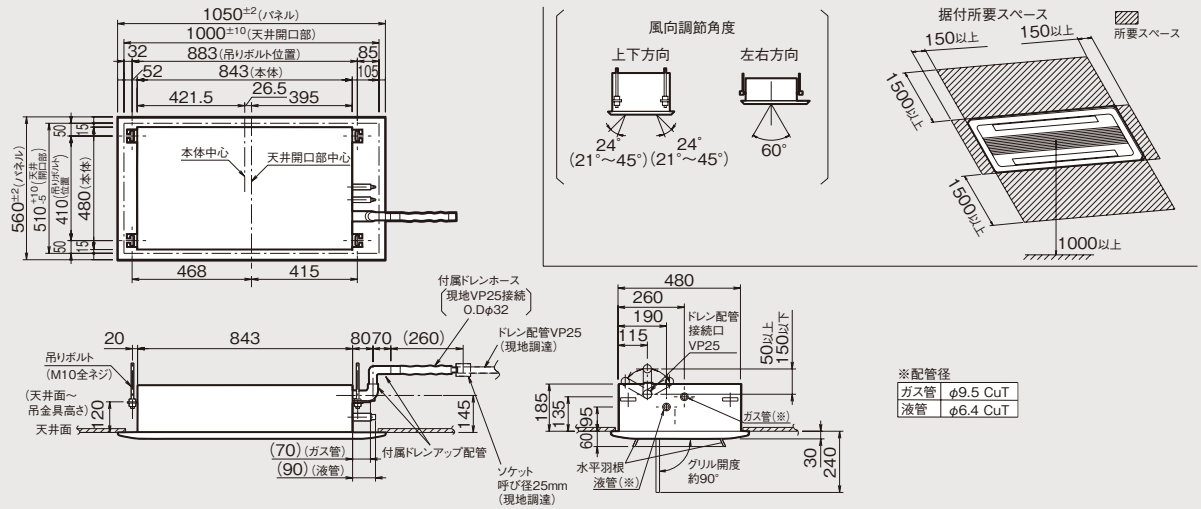

※配管径

ガス管	φ9.5 CuT
液管	φ6.4 CuT

セパレート形
S40ZGV･S50ZGV
(商品紹介P.44)(室外機外形図P.91)

システムマルチ
C40ZGV･C50ZGV
(商品紹介P.59)(室外機外形図P.92)