

ダイキンはシャワーも爽快、湯はりもスピーディー

パワフル高圧給湯※4

パワフル 高圧 330kPa


対応機種 Xシリーズ、Aシリーズ

パワフル高圧の給湯圧力がアップし、
シャワーの勢いがよく、さらに快適になりました。

2023年モデル 従来パワフル高圧	2024年モデル NEW パワフル高圧
給湯圧力（減圧弁設定） 320kPa	給湯圧力（減圧弁設定） 330kPa

シャワーの勢いが快適！

■給湯圧力別のシャワー比較

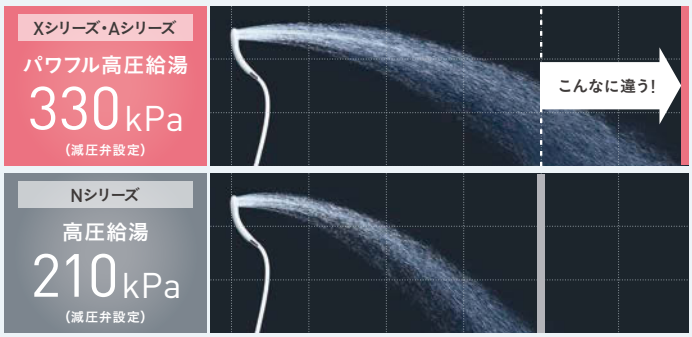

配管径16A、配管長5m。配管施工上の条件、給水水圧、湯水混合栓等の使用状況などにより多少ばらつきが出ることがあります。

パワフルだから、シャワーも爽快

シャワー流量のめやす

	給湯配管径	
	16Aの場合	20Aの場合
3階	約15L/分	約17L/分
2階	約16L/分	約18L/分
1階	約18L/分	約20L/分

3階でも 約17L/分で 快適※5

＊タンク内温度75～85℃、給水温度15℃、混合水栓からの出湯温度40℃の場合。配管長15m5曲がり。

パワフルで、湯はりもスピーディー

浴そうへの湯はり時間のめやす（パワフル高圧給湯 330kPa）


3階※6	約16～19分
2階	約13～17分
1階	約11～14分

約11※7分で お湯はり完了
1階 約180Lの場合

＊タンク内温度75～85℃の場合。風呂配管径13A、配管長 1階（5m）、2階（9m）、3階（12m）。

●配管施工上の条件、給水水圧、湯水混合栓等の使用状況などにより多少ばらつきが出ることがあります。

ふろ自動



対応機種 フルオートタイプ〈角型・薄型〉

ボタンひとつで、お湯はりから保温・たし湯まで自動で行う

浴そうのお湯の量が減ったり温度が下がったりしても、「たし湯」や「追いだき」を自動的に切り替えながら効率のよい方法を判断するかしこい機能です。

＊前日の残り湯を沸かし直すときは、ふろ接続アダプターが水面に出ないくらいまで残り湯を減らしてから「ふろ自動」をおこなってください。

お湯が減っても、設定した湯量に



自動でたし湯

お湯が減っても、すぐ自動でたし湯をしてくれるから、次に入る家族も快適。

家族の帰りが遅くても、快適な温度に



自動で追いだき

帰宅時間に合わせてふろ自動をONにすれば、ムダなく快適な温度・湯量にしてくれます。

2カ所同時給湯

対応機種 2024年モデル全機種

おふろ、キッチン同時でも、豊富な流量で快適にご使用いただけます。





ツイン給湯

対応機種 フルオートタイプ〈角型・薄型〉、オートタイプ

台所での洗い物や、浴そうへのお湯はりなど、異なる温度で給湯ができて便利です。

台所・シャワー設定温度	ふろ設定温度
38℃	40℃

※4. 給水圧力が低いと十分な性能が得られない場合があります。給水の元圧が低かったり給水・給湯配管が細い場合等は、流量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類によっても流量は変化する場合があります。 ※5. シャワー流量は10L/分が確保できれば快適だと言われています。 ※6. 3階での浴そう湯はりについてフルオートタイプは「風呂水位センサー」（別売品）が必要です。別売品についてはP.31をご覧ください。 ※7. パワフル高圧給湯330kPa、1階で浴そう約180Lの場合。