E SERIES


コンパクトサイズ室内機採用のスタンダードモデル

2026年モデル 2026年2月発売

高さスリム 250mm

STREAMER

カラー：ホワイト(-W)(N9.5)

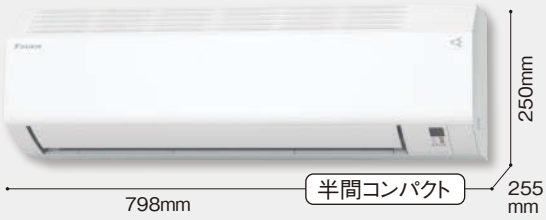




かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A110


リモコンホルダーは付属していません。
(別売のリモコンホルダーはP.83をご参照ください。)

本体色はホワイトのみになります。


2.2kW・2.5kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



2.8kW・3.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



4.0kW・5.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



( )内は突起物の寸法です。

GOOD DESIGN

公益財団法人
日本デザイン振興会
2020年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種：Eシリーズ(2026年モデル)

R32 | 外気温50℃※1運転OK | 外気温−15℃※1運転OK | 既設配管再利用 | フロンラベル A 地球温暖化への影響

高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ。




ダイキンはこのスペースで設置できます。



●カーテンレール等の障害物がある場合は、室内機下に5mm以上の据付けスペースが必要になります。
●室内機の背面で配管接続する場合は、室内機上に75mm以上の据付けスペースが必要です。(前面グリルを外して施工。)

水内部クリーン(結露水洗浄)

結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。

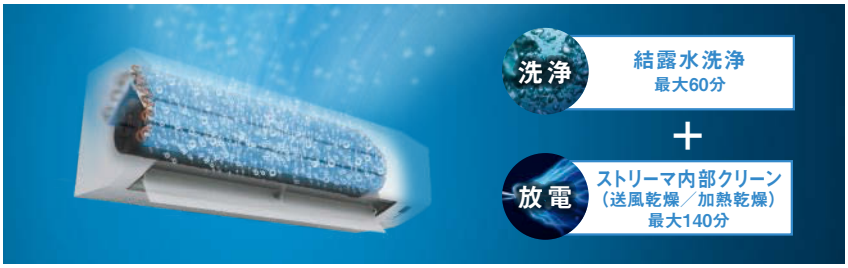

送風乾燥で十分な条件のときは加熱乾燥運転を行いません。(外気温24℃以上または室温25℃以上の場合)

室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご使用ください。約1ヵ月に1回行うことをおすすめします。

●付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
●水内部クリーンには最大63円(2.04kWh)の電気代がかかります。電力料金目安単価31円／kWh(税込み)[令和4年7月改定]で計算。

ストリーマ内部クリーン

冷房・除湿運転の停止後、自動的にストリーマ照射と送風・暖房で乾燥を行います。
(出荷時の設定は「入」。不要なときは「切」にしてください。)

内部クリーンの対象部位は、熱交換器および気流通路です。

カビの抑制効果



●測定条件：試験室6畳　試験機S226ATESと同等機種(S224ATES)　一般社団法人カビ予報研究室のカビセンサーを設置した室内機でストリーマ内部クリーン運転の有無によるカビセンサーの菌糸レベルを比較。環境条件:室温27℃湿度70%　において冷房運転を8時間/日行い内部クリーン運転の有無で比較測定。評価機関:一般社団法人カビ予報研究室試験報告書No.231204

ストリーマ空気清浄


浮遊ウイルスを抑制。※3

ストリーマ DST DAIKIN STREAMER TECHNOLOGY

25m³の密閉した試験空間による約480分間運転した後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

クリアコート熱交換器

熱交換器表面に親水性に優れ、汚れが落ちやすい2層コートを採用しています。



室温パトロール

「寒すぎ」「暑すぎ」を検知して自動運転。

●高温や低温による身体への影響を防ぐものではありません。
●室内機で温度を検知して自動運転を行うため、室内機の設置状況によっては温度を正確に検知できず、作動しない場合があります。
●エアコン停止時でも、検知のために送風運転を行う場合があります。
●集中コントローラー、ワイヤードリモコンからの設定はできません。
●停電中やブレーカーOFF時には、設定していても作動しません。

抗ウイルスフィルター※4

フィルターに捕獲したものに対して効果を発揮します。

集塵フィルターに、抗ウイルス作用のある静電フィルターを採用しています。
*フィルター交換の目安は約3年です。



タフネス冷房・暖房

高外気タフネス冷房(50℃※1対応)

低外気タフネス暖房(−15℃※1対応)

ダイキン独自※5のスイングコンプレッサー

エアコンの性能を左右する心臓部・コンプレッサーは、なめらかな動きでエネルギーをムダにしない、高効率運転を行います。

スイング式
ブレードとローラーが一体化
運転ロス/摩耗が少ない

ロータリー式
ブレードとローラーが分離



高効率 | 低振動&低騒音 | 高耐久

その他の主な機能：PIT制御 | 9段階セレクトドライ | 風ないス運転 | ヒートブースト制御 | おやすみ運転 | ワンタッチ入・切タイマー