CX SERIES

コンパクトサイズ室内機を採用(2.2kW～5.6kW)
機内洗浄などクリーン機能が充実

NEW 2026年モデル 2026年3月発売

STREAMER


2.2kW～5.6kW

カラー：ホワイト(-W)(N9.5)




本体色はホワイトのみになります。

2.2kW～3.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



4.0kW･5.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



( )内は突起物の寸法です。



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A126

リモコンホルダーは付属していません。

(別売のリモコンホルダーはP.83をご参照ください。)

6.3kW･7.1kW


カラー：ホワイト(-W)(N9.5)



本体色はホワイトのみになります。

6.3kW･7.1kW
日本製
(リモコンは除く)

カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



( )内は突起物の寸法です。



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A126


リモコンホルダーは付属していません。

(別売のリモコンホルダーはP.83をご参照ください。)

GOOD DESIGN
公益財団法人
日本デザイン振興会
2020年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種：CXシリーズ
(2026年モデル：2.2kW～5.6kWクラス)

R32 | 外気温 50℃※1 運転OK | 外気温 −15℃※1 運転OK | 既設配管 再利用 | フロンラベル A 地球温暖化への影響

高さ250㎜×奥行き265㎜※2のコンパクトなデザイン(2.2kW～5.6kWクラス)

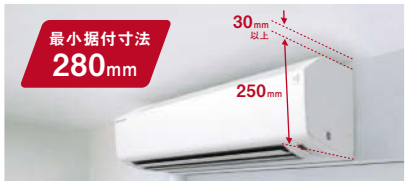

高さ250㎜サイズの「フィルター自動お掃除」機能搭載エアコンでありながら、本体上部をカットした「ナナメカット」形状で吸い込みの効率化をはかり、奥行きも265㎜に抑えました。




カーテンレール上でも
最小据付寸法
285
mm

カーテンレール上にも設置しやすい。

●カーテンレール等の障害物がある場合は、室内機下に5mm以上の据付けスペースが必要になります。
●室内機の背面で配管接続する場合は、室内機上に75mm以上の据付けスペースが必要です。(前面グリルを外して施工。)

水内部クリーン(結露水洗浄)

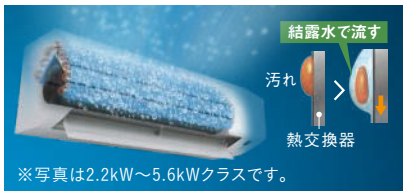

※写真は2.2kW～5.6kWクラスです。

室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご使用ください。約1ヵ月に1回行うことをおすすめします。

結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。

洗 浄 結露水洗浄 最大60分 ＋ 放 電 ストリーマ内部クリーン＋送風・乾燥 最大140分

送風乾燥で十分な条件のときは加熱乾燥運転を行いません。(外気温24℃以上または室温25℃以上の場合)

●付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
●水内部クリーンには最大57円(1.85kWh)の電気代がかかります。電力料金目安単価31円／kWh(税込み)[令和4年7月改定]で計算。

ストリーマ内部クリーン

冷房・除湿運転の停止後、自動的にストリーマ照射と送風・暖房で乾燥を行います。

(出荷時の設定は「入」。不要なときは「切」にしてください。)

内部クリーンの対象部位は、熱交換器および気流通路です。

ストリーマ空気清浄

浮遊ウイルスを抑制。※3 ストリーマ PCT


25m³の密閉した試験空間による約480分間運転した後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

フィルター自動お掃除

お掃除らくらく、自動的にフィルターをブラッシング!

ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけ。

使用環境により汚れ具合が異なるため、1年に1度お手入れしてください。



ダストボックス

ダストボックスのホコリの収容量※4
2.2kW～5.6kWクラス:約3年分／6.3kW･7.1kWクラス:約10年分

室温パトロール




「寒すぎ」「暑すぎ」を検知して自動運転。

●高温や低温による身体への影響を防ぐものではありません。●室内機で温度を検知して自動運転を行うため、室内機の設置状況によっては温度を正確に検知できず、作動しない場合があります。●エアコン停止時でも、検知のために送風運転を行う場合があります。●集中コントローラー、ワイヤードリモコンからの設定はできません。●停電中やブレーカーOFF時には、設定していても作動しません。

抗ウイルスフィルター※5


フィルターに捕獲したものに対して効果を発揮します。



集塵フィルターに、抗ウイルス作用のある静電フィルターを採用しています。

*フィルター交換の目安は約3年です。

オートスイング(上下/左右/立体)



※写真は2.2～5.6kW クラスです。

フラップを上下に、ルーバーを左右に交互に動かします。

NEW リモコンを使ってネットワーク接続がより簡単に!
SSID入力が不要です。

その他の機能	PIT制御	9段階セレクトドライ	天井気流(風ないス運転)	ヒートブースト制御	タフネス冷房・暖房

価格は税込価格、( )内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。