



壁掛形SXシリーズ

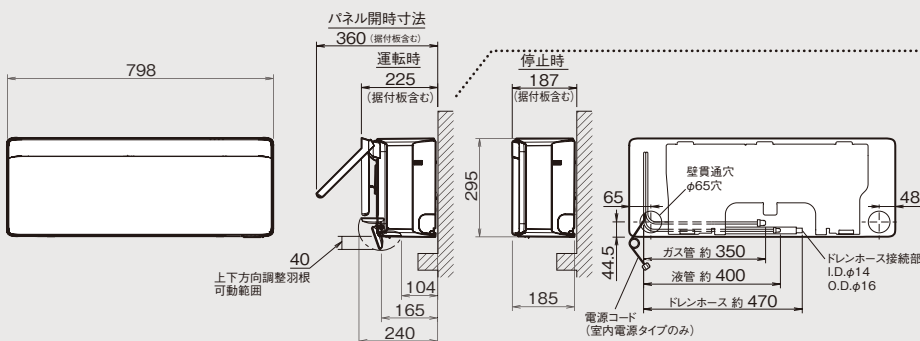


●2.2~3.6kW

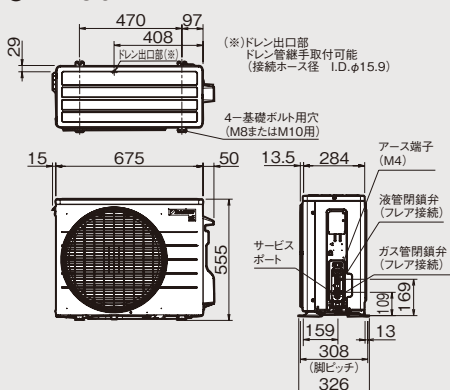

<閉鎖弁カバー及び遮蔽板取外し時>

●4.0~7.1kW

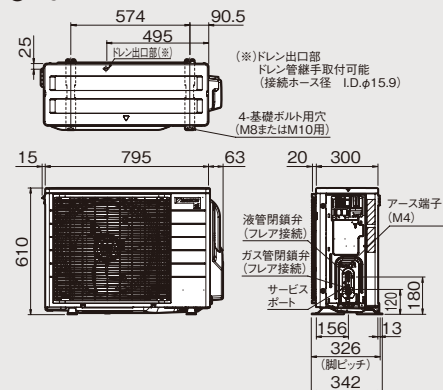

<閉鎖弁カバー及び遮蔽板取外し時>

セパレート形


S226ATSS・S256ATSS・S286ATSS・S366ATSS・S406ATSP・S406ATSV・S566ATSP・S566ATSV
S636ATSP・S636ATSV・S716ATSP・S716ATSV

(商品紹介P.21・P.22)

※2023年SXシリーズ(3A型)の外形図につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

●据付所要スペース

パネル開閉寸法、フラップ可動範囲も考慮してください。




●配管

	2.2~5.6kW	6.3~7.1kW
ガス管	φ9.5 CuT	φ12.7 CuT
液管	φ6.4 CuT	φ6.4 CuT

●電源コード


	2.2~2.8kW	3.6kW	4.0~7.1kW
プラグ形状	平行形	IL形	㊤形
コードの種類	器具用平行ビニルコード	器具用平行ビニルコード	器具用平行ビニルコード
線径×線芯数	2.0mm ² ×2芯	2.76mm ² ×2芯	2.76mm ² ×2芯
機外長さ	1850±100	1450±100	1450±100

●連絡電線長の目安




●据付所要スペース


(吹出側壁面高さ1.2m以下)



壁掛形Eシリーズ

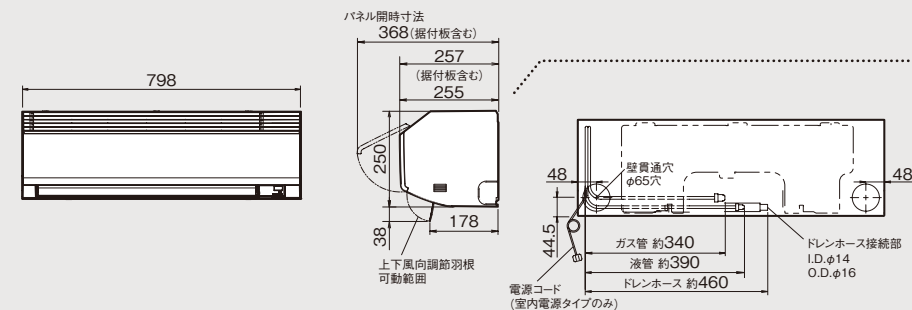


●2.2~3.6kW

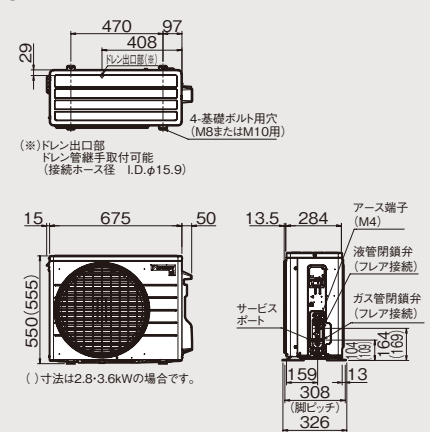

<閉鎖弁カバー及び遮蔽板取外し時>

●4.0~5.6kW

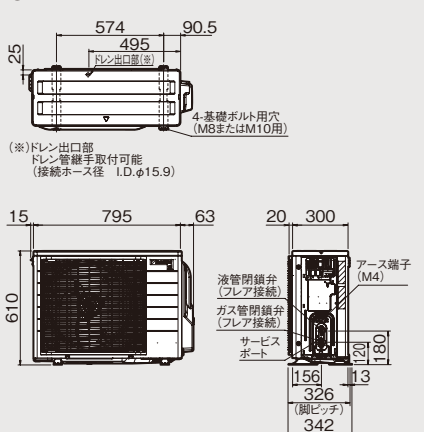

<閉鎖弁カバー及び遮蔽板取外し時>

セパレート形


S226ATES-W・S256ATES-W・S286ATES-W・S286ATEV-W・S366ATES-W・S366ATEV-W
S406ATEP-W・S406ATEV-W・S566ATEP-W・S566ATEV-W

(商品紹介P.29・P.30)

※2025年Eシリーズ(5A型)の外形図につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

●据付所要スペース

パネル開閉寸法、フラップ可動範囲も考慮してください。

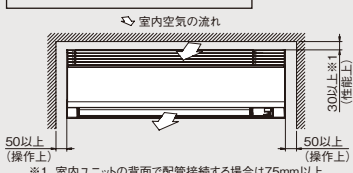


●配管

ガス管	φ9.5 CuT
液管	φ6.4 CuT

●電源コード (室内電源タイプのみ)

	2.2~2.8kW	3.6kW	4.0~5.6kW
プラグ形状	平行形	IL形	㊤形
コードの種類	器具用平行ビニルコード	器具用平行ビニルコード	器具用平行ビニルコード
線径×線芯数	2.0mm ² ×2芯	2.76mm ² ×2芯	2.76mm ² ×2芯
機外長さ	1850±100	1450±100	1450±100

●連絡電線長の目安



●据付所要スペース

(吹出側壁面高さ1.2m以下)

