R SERIES

無給水加湿と気流で快適
節電自動運転搭載のフラッグシップモデル

NEW 2026年モデル

うるるとさらら / STREAMER / DESICL PIT

日本製
（リモコンは除く）

ZEH にもおすすめ
全クラスで区分（い）

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

外気温 50℃※1 運転OK
外気温 −25℃※1 運転OK（加湿運転は −10℃）
既設配管 再利用（埋設の既設配管は不可（加湿ホースが必要なため））

フロンラベル A 地球温暖化への影響
R32

JC-STAR 認証対応 ★1（レベル1）取得
スマホ接続 対応 無線LAN接続機能内蔵

GetNavi×家電Watch 家電大賞2025-2026 エアコン部門 金賞受賞
対象機種：
うるさらX Rシリーズ
（2026年モデル）

GOOD DESIGN
公益財団法人 日本デザイン振興会
2018年度グッドデザイン賞受賞
（住宅設備機器部門）
受賞対象機種：
R・A・Dシリーズ（2026年モデル）

カラー:ホワイト（-W）（N9.5）






かんたん大画面リモコン
リモコン部品番号
ARC472A150
リモコンホルダーは付属していません。
（別売のリモコンホルダーはP.37をご参照ください。）

加湿ホース（6m）標準付属


2.2kW〜4.0kW（100V）
カラー:ホワイト（5Y 7.5/1）




4.0kW（200V）・5.6kW
カラー:ホワイト（5Y 7.5/1）



6.3kW
カラー:ホワイト（5Y 7.5/1）





7.1kW〜9.0kW
カラー:ホワイト（5Y 7.5/1）




（　）内は突起物の寸法です。
★ 8.0kW・9.0kWは72mm

室内機設置条件

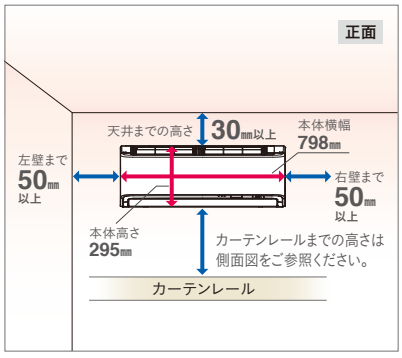

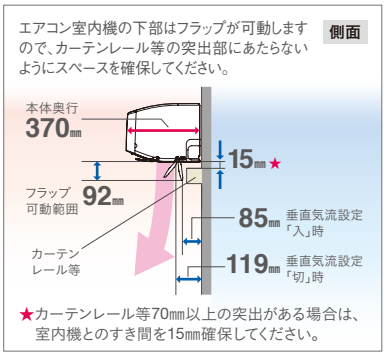

室外機設置条件

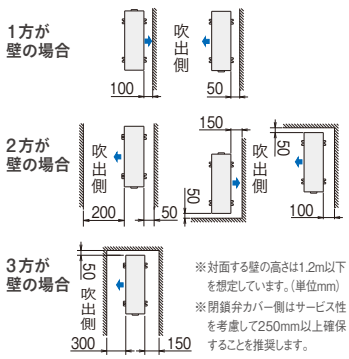

うるるとさらら 配管施工に最適（推奨品）
パイプスリーブ（ツバ・勾配付き）



発注は25個単位


内径アップで配管を通しやすい
壁穴φ65用（内径63.4mm）
壁穴φ70用（内径68.4mm）
詳細はP.37をご参照ください。

配管条件

加湿機能搭載により他のシリーズと配管径が異なるため、以下の点についてご注意をお願いいたします。


□ 部屋内外の配管穴は同じ位置（高さ）にありますか

通常の配管 ○



取り付けが可能です。

埋設用の配管【要注意】 ×



対応できません。

埋設の既設配管には対応できません。（加湿ホースが必要なため）

□ 配管貫通穴の直径は十分ですか

他のシリーズと配管径が異なるため、
右記推奨サイズの配管穴が必要になります。
能力クラスにより、
配管穴の推奨径が異なります。

＊配管穴はパテや配管カバーで隠れているため、お客様自身で計測する事はほとんどの場合困難です。

配管貫通穴 推奨サイズ

2.2kW〜5.6kW（6畳〜18畳）
直径 65mm 以上

6.3kW〜9.0kW（20畳〜29畳）
直径 70mm 以上

配管断面

