その他の付記事項

省エネ目標基準値について

冷暖房兼用かつセパレート形	目標年度	目標基準値〔代表的な定格冷房能力における目標APF値〕										
		2.2kW以下	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ								
		6.6			6.6		6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5
寒冷地仕様（暖房強化型）		区分Ⅱ			区分Ⅳ								
		6.2			6.2		6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1
壁掛形以外	2029年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ		区分Ⅶ						
		5.4			5.0		4.5						
マルチタイプ		区分Ⅷ			区分Ⅸ							区分Ⅹ	
		5.6			5.6							5.5	

区分名（Ⅰ～Ⅹ）は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp

＜寒冷地仕様（暖房強化型）について＞

ルームエアコンディショナー寒冷地仕様の試験方法及び表示（JRA 4087:2024)に基づきます。積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温-15℃でも運転可能です。また、JIS B 8615:2013に基づいて外気温-7℃でも定格暖房標準能力以上を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

通年エネルギー消費効率（APF）について

省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

省エネマーク/省エネ基準達成率の表示について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。

グリーン購入法の表示について

グリーン購入法 調達基準適合商品

グリーン購入法マークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアする、環境に配慮した商品です。該当の判断基準は2023年度（令和5年度）以降の調達基準に基づいています。

省エネのための上手な使い方

1.室内温度は快適に
暖めすぎ、冷えすぎにならないようこまめに温度調節を。例えば暖房時には1℃低め、冷房時は1℃高めでそれぞれ約10%も省エネになります。

2.フィルターの掃除はこまめに
フィルターの目づまりは暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ掃除を。例えばフィルターの掃除をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約5～10%のムダ使いになります。

3.タイマーを有効に
おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

4.室外機のまわりをふさがずに
室外機の吹出口に障害物があると、暖冷房効果を弱め電気のムダになります。

5.窓や戸の開閉は少なめに
外気が入ると暖冷房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

J-Moss表示について

本カタログに掲載のJ-Moss（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示／JIS C 0950）規定の対象となるルームエアコンは全機種、基準値を超えての特定化学物質含有を廃止しています。（パッケージエアコン、エコキュート等は対象外です。）
規定に基づき対象となる特定化学物質の含有状況をホームページで公開しています。

特定化学物質の含有状況表示ホームページ https://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

HFC採用エアコン

HFC 採用 エアコン

家庭用エアコン等の冷媒として採用されてきましたHCFC（R22）は、オゾン層保護のもと2004年から大幅に生産が削減され、現在はオゾン層を破壊しない新代替物質HFC（R410A）が採用されています。HFC（R410A）採用商品は、冷媒R410A専用工事が必要です。また、作動圧が約1.6倍（対R22比）と高く、各要素部分の高圧化が欠かせません。このため、据え付け・サービス時には一部専用ツール類が必要になります。あらかじめご注意ください。ダイキン工業は、これからも地球保護の取り組みを進めてまいります。

ダイキンでは、1999年1月よりR22フロン回収を実施しています。

- ●配管セット（フレア・ナット形状の変更）
- ●ゲージマニホールド
- ●チャージホース
- ●真空ポンプ用アダプターも変更となります。

R32採用商品はR410Aと同様の専用工事が必要です。

R32

R32は、R410Aと設計圧力が同等であるため、据え付け・サービス時にはR410Aと同じ工具類が利用できます。

フロンラベルの表示について


このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時の参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年度）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675
R410A	2090

●R32冷媒使用機種



●R410A冷媒使用機種



ダイキン製品を調べるなら…

ダイキン空調製品情報 検索サイト
D-SEARCH（ディーサーチ）
https://d-search.daikin.co.jp/open/top

外出先でも、スマホでかんたん検索!
機種名・カテゴリー・キーワードで検索!




エラーコード検索

販売店様・工事店様向け

エラーコードの内容と原因がご確認いただけます。
https://www.daikincc.com/errorcode/

カタログの見方　カタログは、エアコン選びの“ガイドブック”。上手に使いこなして、ぴったりのエアコンを見つけてください。

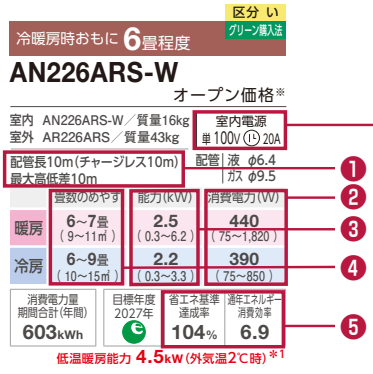

❶「配管の長さ」と「最大高低差」を表しています。
室内機と室外機をつなぐ配管の長さ、および室内機と室外機の高低差の最大の数字です。

❷「消費電力」を示す数値です。
定格JIS条件の消費電力です。インバーターエアコンは（ ）内に最小と最大の消費電力値を示します。

❸「運転能力」を表す数値です。
この数字が大きいほどパワーが強く、広い部屋に設置できます。インバーターエアコンは、（ ）内の能力幅で効率よく運転します。

「電源」と「プラグ」の種類を表示しています。
取り付けるお部屋の電源と合わない場合は、契約種別、容量の変更、工事などが必要になることがありますので、あらかじめご確認ください。

メインブレーカーの容量不足によるエアコンの異常停止や、その他の機器の異常停止による損害に関しましては保証対象外となりますので、メインブレーカーの容量につきましては、必ず事前に販売店または専門業者にご相談ください。

		プラグ形状	コンセント形状	表示マーク
単相100V	15A			
	20A			
単相200V	15A			
	20A			

この他、室外機から電源を取る直結方式もあります。カタログでは「直結」と表示しています。

電源の種類

単相100V
最も多く使われている、ごく普通の電源です。

単相200V
200V用のハイパワー電気調理器などが使用できるため、採用するご家庭が増えています。

三相200V
大容量電源タイプ。一般のご家庭では使用されていませんが、工場付近では使える場合があります。

❹ 設置するお部屋の広さの“めやす”です。
数字はあくまでもめやすです。
お住まいの地域や、日当たりなどの条件により異なりますので、冷暖房負荷計算が必要となります。
詳しくは販売店にご相談ください。



❺ 省エネ基準達成率、通年エネルギー消費効率（APF）を示しています。