


内部の汚れを水洗浄。ストリーマと換気機能を搭載。 エアコン内部も、お部屋の空気も清潔に。

このコーナーは、2026年モデル **RX** **AX** **DX** シリーズをご紹介します。


※写真、イラストはイメージです。

水内部クリーン (加湿水洗浄/結露水洗浄)

結露水で汚れを洗浄し、
送風乾燥でエアコン
内部をキレイに

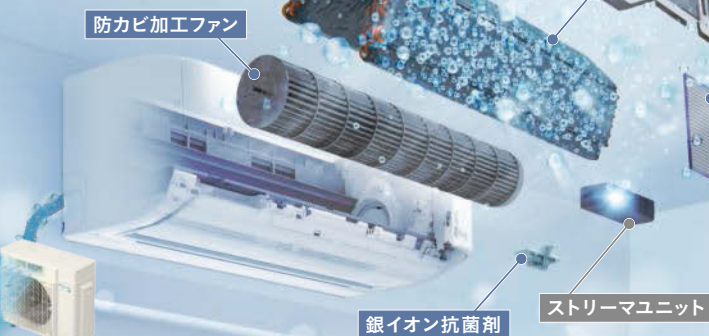

セルフウォッシュ熱交換器



水や汚れが落ちやすくサビにくい3層コートを採用

洗浄

加湿水洗浄 加湿 最大90分 洗浄 最大60分

放電乾燥

ストリーマ内部クリーン 最大90分



●室内温度が10℃以下にならないように運転します。

●送風乾燥で十分な条件のときは加熱乾燥運転を行います。(外気温24℃以上または室温25℃以上の場合) 部屋の広さ、換気回数、室外温湿度、機種能力など、条件によっては結露水の量が少ない場合があります。

実使用環境での効果ではありません。

冬 加湿水で内部を洗浄。

RX 加湿水最大**1.0L**※3
シリーズのみ (S406ATRPにおいて)

夏 結露水で内部を洗浄。

結露水**1.0L**※4 以上
(S406ATRPにおいて)

●水内部クリーンは付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。●外気温1℃未満では運転しません。●加湿水洗浄は最大109円(3.52kWh)、結露水洗浄は最大52円(1.67kWh)の電気代がかかります。電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]で計算。

ストリーマ内部クリーン

熱交換器や吹出口の内部にストリーマを照射し、乾燥させてキレイにします。

内部クリーンの対象部位は、
熱交換器および気流通路です。

冷房・除湿・除湿冷房運転の停止後、自動で運転
します。(不要なときは設定を「切」にしてください)

カビの繁殖を抑制。*



ニオイの原因菌を抑制。*

エアコン内部の気になるニオイの
原因菌も抑制します。

試験空間による約50分後の効果であり、
実使用環境での実証結果ではありません。

ストリーマ空気清浄*

ストリーマ空気清浄運転で
浮遊ウイルスを抑制。*

25m²の密閉した試験空間による約380分後
の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間
での実証結果ではありません。

抗ウイルスフィルター*


フィルターに捕獲したのに対して
効果を発揮します。

*フィルター交換の
目安は約3年です。



銀イオン抗菌剤*

室内機のドレンパンにたまった結露
水に対し菌の繁殖を抑制します。
たまった結露水に銀イオン抗菌剤
が溶け出して効果を発揮します。



防カビ加工ファン*

長期間安定した効果を発揮する
練り込み式の防カビ剤を採用して
います。



フィルター自動お掃除

ダストボックスが自動で動いて、付着したホコリ
をブラシがかきとり、ダストボックスで回収します。

1回あたりの電気代目安 最大約0.04円※12
静かな運転音 40dB (26dB音圧レベル)



フィルターはフッ素コーティング仕様

●使用環境により汚れ具合が異なるため、1年に1度お手入れしてください。●積算で約1日分運転すると、エアコン停止後に自動的にフィルター掃除を行います。●エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なることがあります。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取り切れない場合があります。定期的なお手入れをおすすめします。●室内温度が10℃以下の時は、エアフィルター保護のため運転を停止します。●加湿・除湿暖房・換気運転停止後のフィルター掃除運転は、製品保護のため運転時間が長くなる場合があります。

換気 (給気/排気)

換気と空調が
同時にできるので快適

このコーナーは、2026年モデル **RX** シリーズをご紹介します。
※写真、イラストはイメージです。

[給気/排気 切替方式] 給気換気時の給気風量: 35m³/h S566ATRP JIS B 8330準拠、運転モード: 「強」(室内機風量5) 測定条件:標準ダクト使用、ホース長さ4m、曲げ回数5回(室内接続ダクト含む)、大気開放条件において(室内・屋外の気圧差がない環境)。排気換気時の風量は異なります。設置条件、使用状況によっては換気時の給気風量/排気風量が低下します。ホース長さが2m増えるごとに給気風量/排気風量は約7%低下します。給気換気は屋外の空気と合わせて室内の空気も吸い込んで運転し、排気換気は室内の空気を吸い込んで一部の空気を排気しながら運転します。

●定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。●換気時の最大運転音は、室内機の最大運転音より2dB程度大きくなります。また風量を強くすると換気音も大きくなります。●使用環境によって室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量すべてをまかなうものではありません。住宅の気密性や他の換気設備など環境により風量や室内の空気の入れ換えにかかる時間は変わります。

※3. 測定条件:当社環境試験室14畳において「水内部クリーン」を動作。室内および屋外温度7℃DB/6℃WB(JIS暖房標準条件)において、室温26℃、室内目標湿度60%を目標にして加湿暖房運転を室温・湿度が安定するまで最大90分、その後60分冷房運転を行う。測定機種:S406ATRPと同等機種(S40XTRXP)で実施。●結露水の量は、ドレンホースより排出される水の量は異なります。※4. 測定条件:当社環境試験室14畳において「水内部クリーン」を動作。屋外温度35℃(JIS冷房標準条件)室内35℃DB/28℃WBにおいて、最長で60分冷房運転を行う。測定機種:S406ATRPと同等機種(S40XTRXP)で実施。●結露水の量は、ドレンホースより排出される水の量は異なります。※5. 測定条件:試験室6畳 試験機:S226ATRSと同等機種(S22WTRXS)で実施。一般社団法人カビ予報研究室のカビセンサーを設置した室内機で内部クリーン運転の有無によるカビセンサーの菌糸レベルを比較。環境条件:室温27℃ 湿度70% 冷房運転時間8時間/日 冷房運転後に内部クリーン運転を実施。試験機関:一般社団法人カビ予報研究室 試験報告書No180901 ※6. 試験機関:東京大学大学院 農学生命科学研究科 食の安全研究センター 試験方法:試験空間でエアコン内部に菌を培養した懸濁液を配置し、ストリーマ内部クリーン運転を行い約50分後の菌の生菌数を測定。試験対象:1種類の細菌 試験結果:約50分後に99.9%抑制 試験機:S226ATRSと同等機種(S22WTRXS)で実施。※7. JEM1467:2015の試験方法に準じ29.4nℓ(約6量)の空間にて、たばこ5本を燃焼させ除去率を測定。(当社試験室にて実施)測定機種:S226ATRSと同等機種(S22WTRXS)で実施。運転モード:ストリーマ空気清浄、風量5。試験結果:約3時間で58%除去 ●試験空間での効果であり、実使用環境での試験結果ではありません。 ※8. 試験機関:一般社団法人 北里環境科学センター 報告書No北生発2021_0103号 試験方法:25m²(6畳)の密閉した試験空間に浮遊ウイルスを噴霧。ストリーマ空気清浄運転を行い、経過時間にあわせて浮遊ウイルス数を測定。試験対象:1種類のウイルス 試験結果:約380分で99%抑制 試験機:S226ATRSと同等機種(S22WTRXS)で実施。 ※9. 試験機関:一般社団法人ボケン品質評価機構 試験証明番号:20220044524-1号 ウイルス対応方法:塗布 試験方法:JIS L 1922:2016 ウイルス感染値の測定方法。試験結果:ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。 ※10. 試験機関:一般社団法人日本食品分析センター 試験報告書番号:25046248001-0101号 抗菌性試験の実施 試験方法:ドレンパン内の水分量と同じ精製水に銀イオン抗菌剤を溶出させた抗菌水と、精製水との比較。保存温度27℃の環境にて普通寒天培地で24時間培養し菌数を測定。3種類の細菌で評価。試験機関:一般社団法人日本化学繊維検査協会 カビ抵抗性試験JIS Z 2911による評価。証明書番号:CK-64071-1 試験結果:防カビ効果を確認。 ※12. [1回あたりの消費電力量:1.01W/h]×31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]で計算。 ※13. 年間2gのホコリがフィルターに付着した場合(当社調べ)。エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なる場合があります。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取り切れない場合があります。1年に1度お手入れしてください。